


HULI-SAUNOJEN VAKIOTOIMITUSSISÄLTÖ

- ulkoseinät kelopyöröhirttä n. 18-25 cm
- eriste hirsisaumoissa: mineraalivilla
- Katon eristevahvuus: 100 mm
- katossa alumiinipaperi
- vesikate: bitumialushuopa + palakate (musta)
- räystäspellitys
- sisäkatto: tuppilauta 20+20 mm
- lattia: ponttilautalattia kaadoilla + vesikouru
- ikkunat MS - kaksinkertainen lasitus
- ovissa lukitussalpa (avaimella), rullasalpa ja kelokahva
- keloä käytetty viimeistelyssä räystäissä, vuorilautoissa, sisäkatoissa ja lauteissa
- liukuventtiilit 2 kpl (yksi alhaalla kiukaan vieressä ja toinen katon rajassa kaukana kiukaasta)
- Iso-Huli -mallissa lisäksi kaksi venttiiliä väliseinässä, toinen lattian rajassa ja toinen lähellä kattoa)
- sähköistys: valaisin + varjostin saunassa lauteen alla. Led-valot eturäystään alapinnassa, 2-4 kpl mallista riippuen. Iso-Hulissa lisäksi pukuhuoneen puolella johdotus keskelle kattoa valaisinta varten + pistorasia oven vieressä

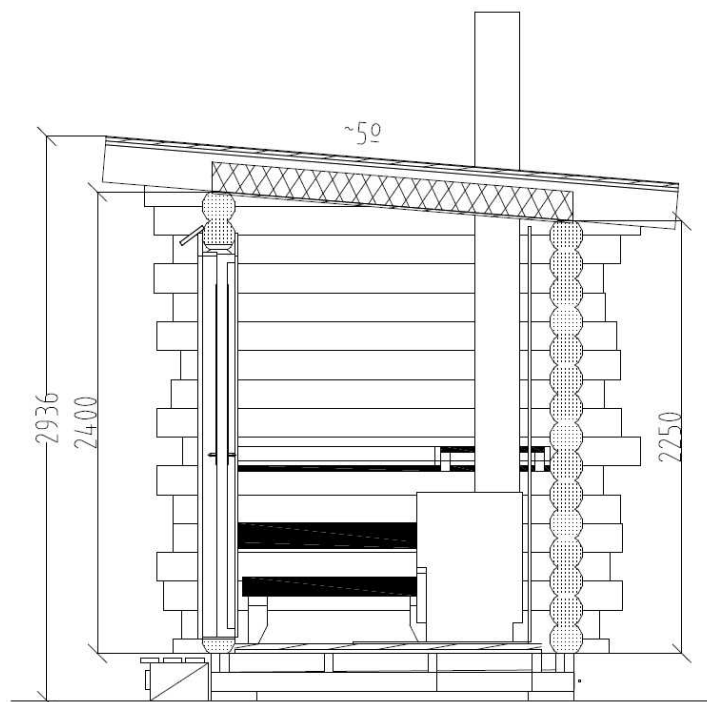

Sauna toimitetaan puukehikon päälle rakennettuna. Perustuksen rakentaa asiakas itse - Huliswood toimittaa tarvittavan perustuksen mittakuvan. Helpoin tapa rakentaa perustus on käyttää kierrepaaluja tai pilariperustusta.

Huliswood toimittaa myös pohja-, leikkaus-, ja julkisivukuvat rakennuslupaa tai vastaavaa varten.

Kuljetustavasta riippuen sivuräystäät on mahdollisesti poistettu. Kun sauna on nostettu perustuksilleen, asennetaan räystäät paikoilleen ja kiinnitetään merkityt räystääslaudat kohdilleen.

Puukiuas

- Narvi Stony + kivet
 - Narvi kivikori + kivet
 - Narvin kevythormi - musta
 - Narvin asennusalausta ja eduspelti
 - säteilysuoja kiukaan ja keloseinän väliin
- Optio: Narvin piippumallinen vedenlämmitin 30 l kivikorin yläpuolella.

Kiukaan osat ja hormin pääosa on asennettu paikoilleen ja tuettu kuljetuksen ajaksi.

Hormin yläosa asennetaan paikalleen, kun sauna on nostettu perustuksilleen ja kuljetustuet poistetaan.

Optiot:

- Narvin sähkökiuas Narvi Saana 9,0 kW + kivet + erillinen ohjauskeskus asennettuna paikalleen (asiakas vastaa kiukaan asianmukaisista sähköliitännöistä verkkovirtaan)
- koristeristikot ikkunoissa ja ovissa

Huli-Saunat voidaan myös valmistaa suoralla lattialla ja ilman lauteita. Lisäksi pohjamittoja, seinien paikkoja ja aukkojen sijoituksia voidaan muuttaa. Näissä tapauksissa ole yhteydessä tehtaaseen.

Valmistaja pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin.